


**ICEIP20FRW16REM**

**Datos Técnicos. Technical Data**

Plafón TECHO de LED Redondo 16,5W 1200lm 220-240V IP20.  
 Regulable-CCT inc. Control  
*Ceiling Lamp LED ROUND 16,5W 1200lm 220-240V IP20. Dimmable-*

**Características Generales. General Characteristics**

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Uso Interior. <i>Indoor Use</i>
Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>	II

**Información Eléctrica. Electrical Information**

Vatios. <i>Wattage</i>	16,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	54%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Amperios. <i>Amps</i>	120mA
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	si
Rango Regulación. <i>Dimming Range</i>	10%-100%
Regulación Tono. <i>Tunable</i>	si

**Información Lumínica. Light Technical Information**

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1050-1150 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	63,6-70
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K-6000 K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

**LED Chip**

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Sanan
---------------------------------------	-------

**Información Material. Material Information**

Base. <i>Base</i>	Metal
Difusor. <i>Diffuser</i>	PS
Color. <i>Color</i>	Aro Plata. <i>Silver Ring</i>

**Vida Útil. Lifespan**

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12000

**Datos Medioambientales. Environmental Data**

Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency</i>	A+
Consumo de Energía. <i>Energy Consumption</i>	16,5kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	0

**Otras Especificaciones Other Specifications**

Control	Remote
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	plafon; manual;tornillos, Control Remoto

Opciones de control (control remoto incluido):  
 Regulación 10 pasos de 10%-100% de potencia.  
 Regulación de Tono 8 pasos de 2700k-6500k  
 Luz Nocturna  
 Modo de apagado automático: 10min/30min  
 Opción de configuración personalizada  
 Opción de controlar entre 10-16 unidades con un mismo mando  
 (con un máximo de 10m de distancia entre ultima luminaira y  
 mando)

*Control Options (remote included):*  
*10 step regulation from 10%-100% power*  
*8 step tone regulation from 2700k-6500k*  
*Night Light*  
*Light Timer for automatic off function: 10min/30min*  
*Personalized light mode configuration*  
*Option to control 10-16 pieces with same remote ( maximum of*  
*10m distance between last luminaire and remote)*


**Accesorios. Accessories**

Usar con. <i>Use with</i>	RINGICEIP20W36 RINGICEIP20S36
---------------------------	----------------------------------

**Garantías & Calidad. Quality & Warranties**

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

\*Consulte nuestras condiciones de Garantía. *Check our Warranty conditions*

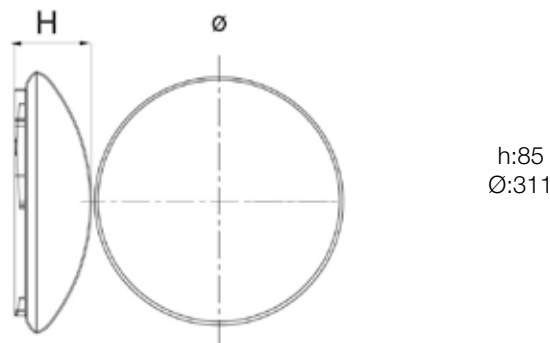**Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation**


Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,54
Instalación. <i>Installation</i>	Montaje de Superficie. <i>Surface Mounted</i>

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

---

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP20FRW16REM
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP20 REM
Gama. <i>Range</i>	TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED Luminaire
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017362
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	55x35x35.5
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	5,1
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	2,7

**Avisos & Precauciones.** *Safety & Warnings*

---

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Temperatura Ambiente Max.( TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	25

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**  
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*